

Elektronische Überlagerungs-zündgeräte für HS- und HI-Lampen bis 1000 W

Standardausführung

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS)
und Halogen-Metall dampflampen (HI)

Für große Leitungslängen


Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C

Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²

Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter
Zahnscheibe und Mutter



Al-Gehäuse

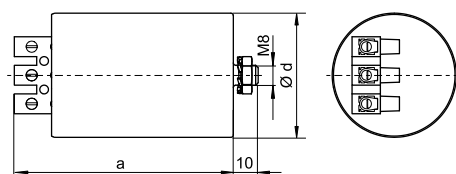

Für HS- und HI-Lampen 150 bis 1000 W

Phasenlage des Zündimpulses: 60–90 °el

Für Leuchten der Schutzklasse I

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50–60 Hz V	Max. Lampenstrom A	Verlust- leistung W	Eigener- wärmung K	Zünd- spannung kV	Belastungs- kapazität pF	Abschaltzeit Sek./Hz	Gehäuse				Gewicht
									d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	g

Aluminiumgehäuse (Al)

Z 1000 L	140471*	220–240	12	< 6	< 35	4–5	20–2000	—	50	97	—	—	340
----------	----------------	---------	----	-----	------	-----	---------	---	----	----	---	---	-----

* Nicht geeignet für HILampen der Typen NDL, WDL sowie für HS-Lampen der Typen S, de-Luxe, Comfort u. ä.

Für HS-Lampen 600 bis 1000 W/400 V und HI-Lampen 1000 W/400 V

Phasenlage des Zündimpulses:

60–90 °el und 240–270 °el

Für Leuchten der Schutzklasse I und II

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50–60 Hz V	Max. Lampenstrom A	Verlust- leistung W	Eigener- wärmung K	Zünd- spannung kV	Belastungs- kapazität pF	Abschaltzeit Sek./Hz	Gehäuse				Gewicht
									d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	g

Aluminiumgehäuse (Al)

Z 1000 S/400 V	140496	380–415	6	< 3,3	< 28	4–5	20–2000	—	45	84	—	—	295
----------------	---------------	---------	---	-------	------	-----	---------	---	----	----	---	---	-----